

## Paket Haustechnik I

### Komplettpakete zur Regenwassernutzung mit Pumpe im Haus




#### ■ Roth Paket Haustechnik I

Roth Regenwasser-Komplettanlagen werden wahlweise mit bzw. ohne Pumpmodul mit integrierter Trinkwassernachspeisung angeboten. Sie zeichnen sich besonders durch ihre ultraflache Bauweise und die dadurch verbundenen Einbauvorteile aus. Das Regenwasser wird auf dem Dach gesammelt, durch das Fallrohr zum Erdtank

geleitet, im integrierten Feinfilter gereinigt und fließt über den strömungskontrollierten Zulauf in den Erdtank. Im Normalbetrieb wird über ein Spezialsaugset das Regenwasser aus dem Erdtank entnommen und den Verbrauchsstellen zugeleitet. Bei Trockenheit schaltet die Regenwasserzentrale automatisch auf Trinkwasserversorgung um.

Roth Paket Haustechnik I				
Ausführung	Maße Behälter [mm] L x B x H	max. Einbautiefe <sup>1)</sup> [mm]	Gewicht [kg]	Material-Nr.
3500 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2350 x 2300 x 975	1675	140	1135006032
5000 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2460 x 2350 x 1350	2050	190	1135006033
7000 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	1135006034
10000 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	1135006035
3500 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2350 x 2300 x 975	1675	140	1135006048
5000 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2460 x 2350 x 1350	2050	190	1135006050
7000 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	1135006051
10000 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	1135006052

<sup>1)</sup> max. Verlängerung 500 mm

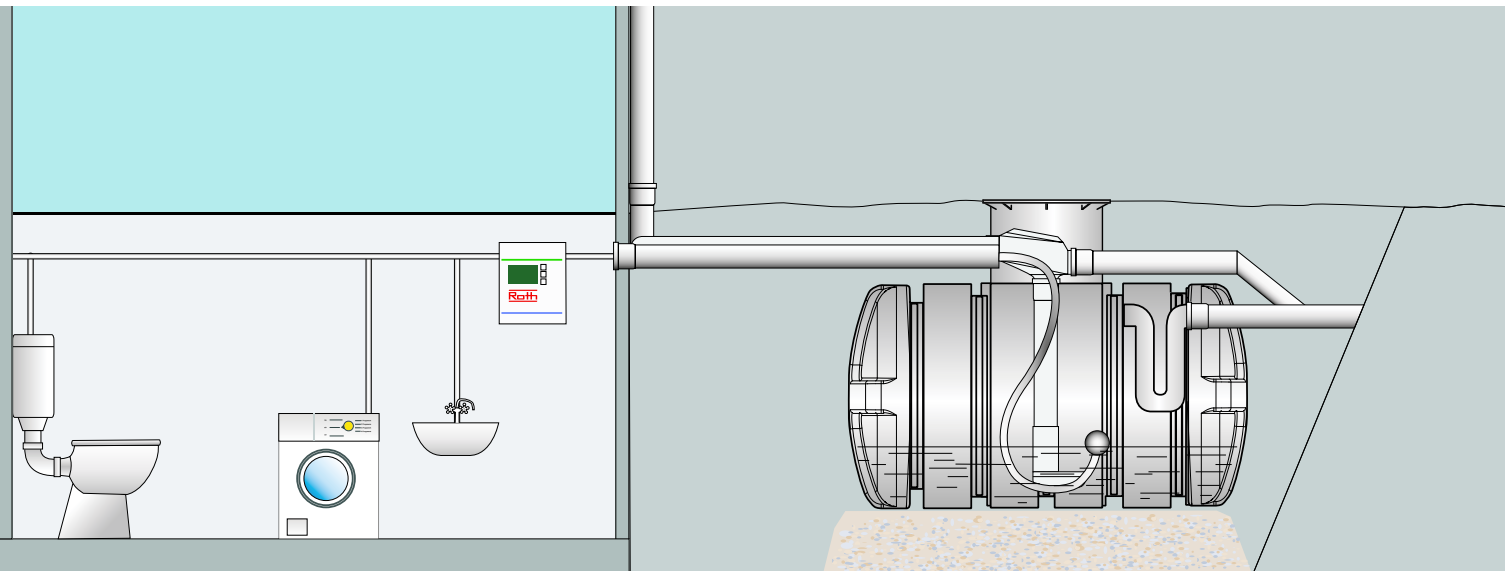

## ■ Komponenten



### Roth Twinbloc®

Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen Design mit integriertem ausziehbarem Domschachtsystem, Zulaufberuhigung und Überlaufsiphon mit Kleintiersperre.



### Roth Schwimmende Entnahme

Schwimmende Entnahme bestehend aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit integriertem Messing-Rückschlagventil und Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1".



### Roth Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regenwasserspeicher für Dachflächen bis 150 m<sup>2</sup>, Maschenweite 0,55 mm.



### Roth Pumpmodul ROP Komfort (wahlweise)

Komplettmodul mit eingebautem Hauswasserwerk ASPRI 15-4 und Nachspeisung direkt zur Pumpe. Max. Förderhöhe 42 m, max. Saugleitungslänge 15 m, max. Ansaughöhe 3 m.