

Paket Haustechnik II

die leistungsstarke Komplettlösung für Haus und Garten



■ Roth Paket Haustechnik II


Das Roth Paket Haustechnik II ist vor allem für den Einsatz bei größeren Entfernungen zwischen Zisterne und Verbrauchsstellen geeignet. Die Tauchdruckpumpe Combipress mit integrierter schwimmender Entnahme bildet in Kombination mit dem Roth Nachspeisemodul ein komplettes Wasserversorgungspaket.

Beim Öffnen einer Verbrauchsstelle schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Die maximale Förderhöhe beträgt 64 m.

Die Pakete Haustechnik II sind zum Einsatz für Dachflächen bis 350 m² geeignet.



- > professionelle Komplettlösung
- > Einbauvorteile durch ROTH Flachspeicher Twinbloc®
- > einbaufertig – alle benötigten Komponenten im Paket enthalten
- > montagefreundliche Technik
- > selbstreinigender Filter für große Dachflächen bis 350 m²
- > geräuschlos durch Tauchpumpe im Behälter
- > starke Pumpenleistung bis zu 4m³/h
- > integrierte Füllstandsanzeige im Haus
- > automatische DIN-gerechte Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb durch Roth Nachspeisemodul RON

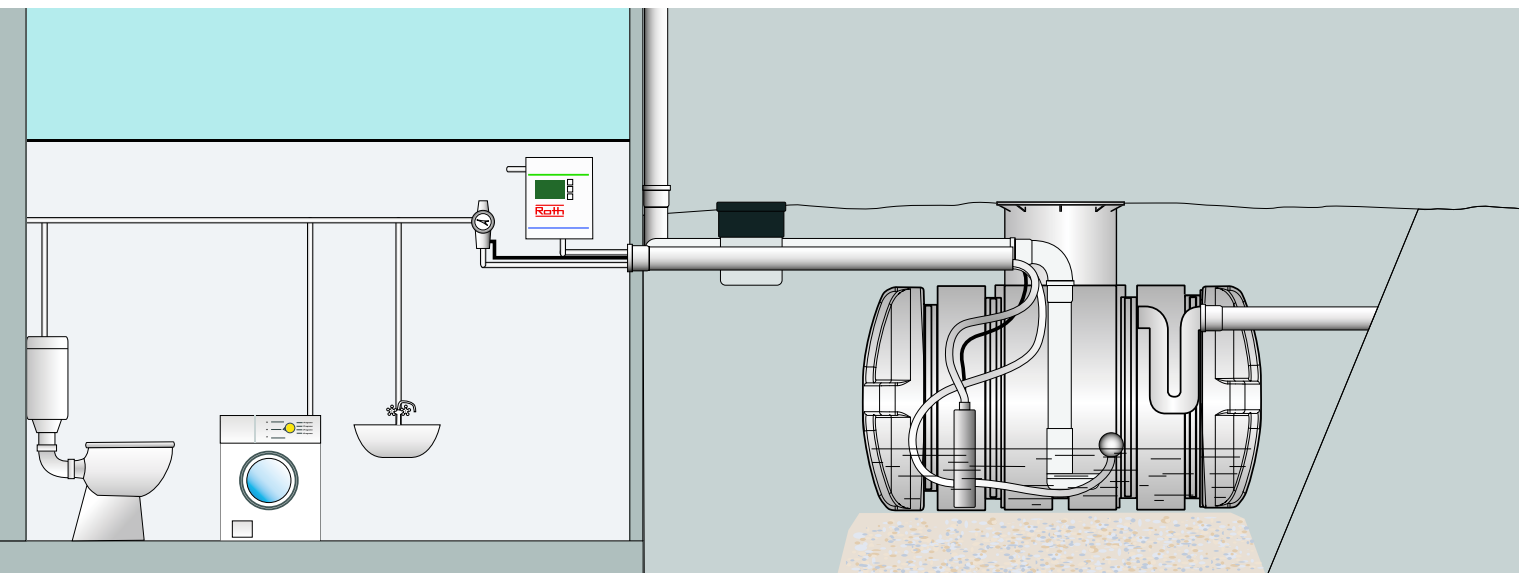

Komponenten



Roth Flachspeicher Twinbloc®

- > ultraflaches Design
- > Domschacht mit begehbare Abdeckung stufenlos höhenverstellbar
- > Überlaufsiphon mit Kleintiersperre stets enthalten



Roth Zulaufberuhigung

- > vermeidet das Aufwirbeln von Sedimenten im Behälter
- > schützt dadurch Pumpe und Verbraucher vor Verunreinigung



Roth Nachspeisemodul RON Komfort

- > Steuerzentrale zur Regenwassernutzung in Haus und Garten
- > freier Auslauf und DIN-gerechte Nachspeisung von Trinkwasser direkt zur Pumpe
- > integrierte Füllstandsanzeige



Roth Erdeinbaufilter

- > Einbau erfolgt extern im Zulauf zur Zisterne
- > Anschluss von zwei Zuläufen möglich
- > Maschenweite des Filtersiebes 0,55 mm
- > geeignet für Dachflächen bis ca. 350 m²



Roth Tauchdruckpumpe Combipress

- > Tauchpumpe zur Installation im Behälter
- > externer Druckschalter
- > Anschluss für Trinkwassernachspeisung direkt zur Pumpe
- > Schwimmende Entnahme im Lieferumfang enthalten
- > Fördermenge max. 6 m³/h Förderhöhe maximal 55 m

Roth Paket Haustechnik II

| Ausführung | Maße Behälter [mm] L x B x H | max. Einbautiefe ¹⁾ [mm] | Gewicht [kg] | Material-Nr. |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Paket 3500 Liter mit Pumpe und Nachspeisung | 2350 x 2300 x 975 | 1675 | 140 | 1135006036 |
| Paket 5000 Liter mit Pumpe und Nachspeisung | 2460 x 2350 x 1350 | 2050 | 190 | 1135006037 |
| Paket 7000 Liter mit Pumpe und Nachspeisung | 2x 2350 x 2300 x 975 | 1675 | 2x 140 | 1135006038 |
| Paket 10000 Liter mit Pumpe und Nachspeisung | 2x 2460 x 2350 x 1350 | 2050 | 2x 190 | 1135006039 |
| Paket 3500 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung | 2350 x 2300 x 975 | 1675 | 140 | 1135006053 |
| Paket 5000 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung | 2460 x 2350 x 1350 | 2050 | 190 | 1135006056 |
| Paket 7000 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung | 2x 2350 x 2300 x 975 | 1675 | 2x 140 | 1135006057 |
| Paket 10000 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung | 2x 2460 x 2350 x 1350 | 2050 | 2x 190 | 1135006058 |

¹⁾ max. Verlängerung 500 mm