

## Paket Haustechnik I

die komfortable Komplettlösung für Haus und Garten




### ■ Roth Paket Haustechnik I

Das Roth Paket Haustechnik I wird wahlweise mit bzw. ohne Pumpmodul mit integrierter Trinkwassernachspeisung angeboten. Es zeichnet sich besonders durch seine ultraflache Bauweise und die dadurch verbundenen Einbauvorteile aus. Das Regenwasser wird auf dem Dach gesammelt, durch das

Fallrohr zum Erdtank geleitet, im integrierten Feinfilter gereinigt und fließt über den strömungskontrollierten Zulauf in den Erdtank. Im Normalbetrieb wird über ein Spezialsaugset das Regenwasser aus dem Erdtank entnommen und den Verbrauchsstellen zugeleitet. Bei Trockenheit schaltet die Regenwasserzentrale automatisch auf Trinkwasserversorgung um.



- > professionelle Komplettlösung
- > Einbauvorteile durch Roth Flachspeicher Twinbloc®
- > einbaufertig – alle benötigten Komponenten im Paket enthalten
- > montagefreundliche Technik
- > selbstreinigender Feinfilter spart Wartungsaufwand
- > Pumpmodul mit starkem Hauswasserwerk ASPRI 15-4
- > maximale Saugleitungslänge 15 m bei 3 m Ansaughöhe
- > integrierte Füllstandsanzeige
- > automatische DIN-gerechte Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb

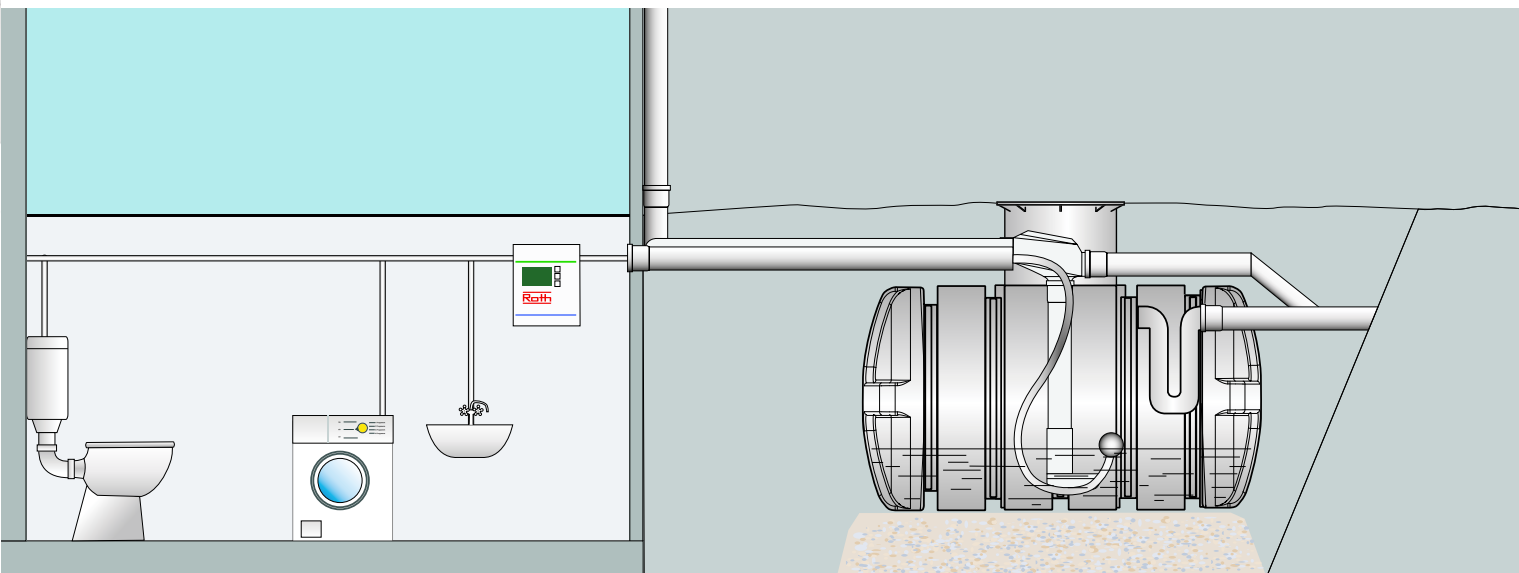

## Komponenten



### Roth Flachspeicher Twinbloc®

- > ultraflaches Design
- > Domschacht mit begehbarer Abdeckung stufenlos höhenverstellbar
- > Überlaufsiphon mit Kleintiersperre stets enthalten



### Roth Schwimmende Entnahme

- > Saugschlauch mit Schwimmkugel, Ansaugfilter und Rückschlagventil
- > es wird immer die beste Wasserqualität knapp unter der Oberfläche entnommen
- > Anschluss für 1" PE-Wasserrohr



### Roth Ausbaupaket Patronenfilter

- > Einbau erfolgt im Domschacht des Behälters
- > Maschenweite des Filtersiebtes 0,55 mm
- > geeignet für Dachflächen bis ca. 150 m<sup>2</sup>
- > inkl. Zulaufberuhigung DN100



### Roth Pumpmodul Komfort

- > Steuerzentrale zur Regenwassernutzung in Haus und Garten
- > mehrstufige Kreiselpumpe mit Druckschalter
- > Pumpensteuerung und hausinterne Trinkwassernachspeisung
- > intergrierte Füllstandsanzeige
- > maximale Fördermenge 3,6 m<sup>3</sup>/h
- > maximale Saugleitungslänge 15 m bei 3 m Ansaughöhe

## Roth Paket Haustechnik I

Ausführung	Maße Behälter [mm] L x B x H	max. Einbautiefe <sup>1)</sup> [mm]	Gewicht [kg]	Material-Nr.
Paket 3500 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2350 x 2300 x 975	1675	140	1135006032
Paket 5000 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2460 x 2350 x 1350	2050	190	1135006033
Paket 7000 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	1135006034
Paket 10000 Liter <b>mit</b> Pumpmodul	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	1135006035
Paket 3500 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2350 x 2300 x 975	1675	140	1135006048
Paket 5000 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2460 x 2350 x 1350	2050	190	1135006050
Paket 7000 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	1135006051
Paket 10000 Liter <b>ohne</b> Pumpmodul	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	1135006052

<sup>1)</sup> max. Verlängerung 500 mm